

# INFORMATION OF USE OF THE LED POWER SUPPLY



**Model: FTPC30V12-S**

## Applications

The LED power supply FTPC30V12-S is exclusively designed for the Light Emitting Diode (LED) Lamps used in indoors. It's a switch mode power supply with 12VDC constant output voltage.

An electronic protection circuit switches off the power supply in case of short circuit or overload on secondary circuit, overheat as well as open circuit. After the removing of the faults, the LED power supply is resetting automatically for operation again.

## Important information for the installation

The unit conforms to the directive **2004/108/EC** for the electromagnetic compatibility and the low voltage directive **2006/95/EC**.

- The LED power supply can only be used with the LED Lamps
- The LED power supply is only suitable for use in indoors. Protect the LED power supply against excessive heat(permissible operating temperature range  $-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ ).

- The loads indicated on the power supply must neither exceed nor below the following vaules:

**FTP C30V12-S: 0 - 30W**

- Connect the LED Lamps to the LED power supply with correct polarity according to the schematic drawing.
- The maximum length of the output cable to the LED Lamps should not exceed 2m in order to meet EMC directives.


- If the LED power supply is used for purposes other than originally indented or it is connected in the wrong way, no liability can be taken over the possible damages.

## Specifications


|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Input voltage:                  | 200-240VAC $\pm 10\%$ , 50Hz      |
| Input current:                  | <0.3A                             |
| Output voltage:                 | 12 $\pm 0.5$ VDC                  |
| Rated power:                    | 30W                               |
| Protection degree:              | IP20                              |
| Ambient temperature <b>ta</b> : | max. 50°C                         |
| Case temperature <b>tc</b> :    | max. 80°C                         |
| Primary cable:*                 | H03VVH2-F 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Secondary cable:*               | H03VVH2-F 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

\* - not provide with the power supply

INPUT  
200-240VAC



OUTPUT  
12VDC max. 30W  
- LED LOAD  
+

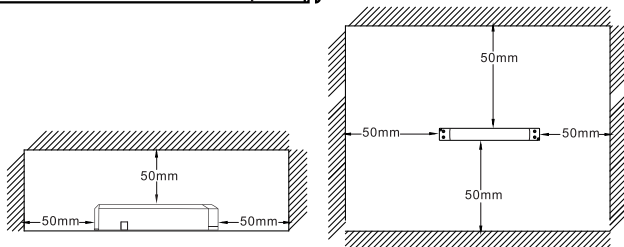

Mounting location dimension

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Zasilacz LED

**Model: FTPC30V12-S**



### Opis i przeznaczenie

Zasilacz LED FTPC30V12-S jest przeznaczony do zasilania oświetlenia (lamp) LED w aplikacjach wewnętrznych. Jest to zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności i stałym napięciu wyjściowym 12VDC.

W przypadku wystąpienia awarii np. przeciążenie/zwarcie wyjścia, przegrzanie, elektroniczne zabezpieczenia powodują wyłączenie urządzenia. Po usunięciu przyczyny aktywacji zabezpieczenia zasilacz zafaczy się automatycznie.

### Instalacja i uruchomienie

Zasilacz jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej 2004/108/WE oraz 2006/95/WE.

- Zasilacz jest przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, należy zapewnić warunki pracy w zakresie temperatur otoczenia:  $-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ .

- Zasilacz pracuje prawidłowo w poniższym zakresie mocy wyjściowej:

**FTPC30V12-S: 0 - 30W**

- Przewody wejściowy (podłączany do sieci AC) i wyjściowy (podłączany do lampy LED) należy podłączyć do zacisków zasilacza zgodnie z opisem na zasilaczu oraz poniższym schematem (zwrócić uwagę na polaryzację w przypadku przewodów wyjściowych).

- Ze względu na spełnienie norm kompatybilności elektromagnetycznej zastosowane przewody wyjściowe nie powinny być dłuższe niż 2m.


- W przypadku nieprawidłowego podłączenia lub użycia zasilacza niezgodnie z jego przeznaczeniem dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty

### Specyfikacja techniczna

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie wejściowe:               | 200-240VAC $\pm 10\%$ , 50Hz      |
| Prąd wejściowy:                   | $< 0.3\text{A}$                   |
| Napięcie wyjściowe:               | $12 \pm 0.5\text{VDC}$            |
| Moc znamionowa:                   | 30W                               |
| Stopień ochrony:                  | IP20                              |
| Temperatura otoczenia <b>ta</b> : | max. $50^{\circ}\text{C}$         |
| Temperatura obudowy <b>tc</b> :   | max. $80^{\circ}\text{C}$         |
| Przewód wejściowy: *              | H03VVH2-F 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Przewód wyjściowy: *              | H03VVH2-F 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

\* - nie stanowi integralnej części zasilacza

WEJŚCIE  
200-240VAC




WYJŚCIE

12VDC max. 30W

- Obciążenie LED

+

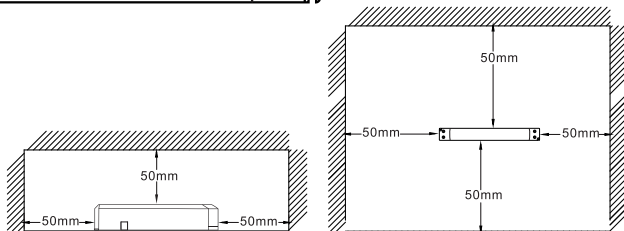

Sugerowany sposób montażu oraz przestrzeń wokół zasilacza